

## Требования к эксплуатации

1

Перед сборкой теплицы обязательной необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

2

Покрытие теплицы на зимний период не снимается.

3

Покрытие теплицы очищаться с использованием воды. Сухая протирка не рекомендуется, так как при этом повреждается защитный слой покрытия и сокращается срок его эксплуатации.

Каркас теплицы требуется периодически осматривать на предмет появления очагов коррозии и подкрашивать.

4

Необходимо учитывать возможность выпадения снеговых осадков (снег, ледяной дождь и пр.) превышающих климатическую норму. Для увеличения прочности конструкции необходимо подставлять подпорки под дуги.

5

В случае сильных ветров, превышающий климатическую норму, необходимо обеспечить дополнительное крепление теплицы на земле (фундаменте).

## Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании действующего законодательства:

✓ Завод изготовитель несет ответственность за полноту комплектации каркаса теплицы;

✓ Завод изготовитель несет ответственность за собираемость теплицы согласно инструкции;

✓ Завод изготовитель несет ответственность за сохранение эксплуатационных характеристик теплицы при атмосферных воздействиях не превышающих указанные пределы;

**На изделие установлен гарантийный срок 12 месяцев, в течение которого завод-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену изделия и его составных частей при наличии штампа продажи.**

Гарантийное обслуживание не распространяется на случаи, возникшие вследствие несоблюдения потребителем правил сборки или эксплуатации, предусмотренных данным руководством, а также вследствие различных стихийных бедствий.



## Теплица из поликарбоната Мини

### Комплект поставки:

Наименование-размер теплицы	2x4	2x6	2x8	2x10
Торец с встроенной дверью и форточкой, шт.	2	2	2	2
Дуга проходная, шт.	3	5	7	9
Ригель соединительный, шт.	20	30	40	50
Саморез кровельный 2.5x19 мм., шт.	120	150	180	200
Поликарбонат, м.	12	18	21	30
Ручка на дверь, шт.	2	2	2	2
Завертка на дверь и форточку, шт.	4	4	4	4
Штырь, шт.	4	6	6	8



Мы благодарны Вам за приобретенную теплицу и надеемся, что она долгое время будет радовать Вас свежими овощами.

Приобретая теплицу, Вы соглашаетесь с условием обязательного предварительного ознакомления с данной инструкцией.


### Инструкция по сборке теплицы и паспорт

**Рис 1**


Положите торцы теплицы на землю таким образом, чтобы дверь открывалась вверх. От листа поликарбоната 12м отрежьте 2 куска по 1.7м канцелярским ножом и положите их сверху на торцы лицевой стороной вверх. (данная сторона имеет УФ-защиту и обозначена специальной маркировкой на защитной пленке).

Сняв пленку с двух сторон поликарбоната, закрепите его на торце. (В итоге, после монтажа теплицы соты поликарбоната на торце должны идти вертикально)

Отрежьте лишнюю часть поликарбоната, прорежьте дверь / форточку. (Рис 1)

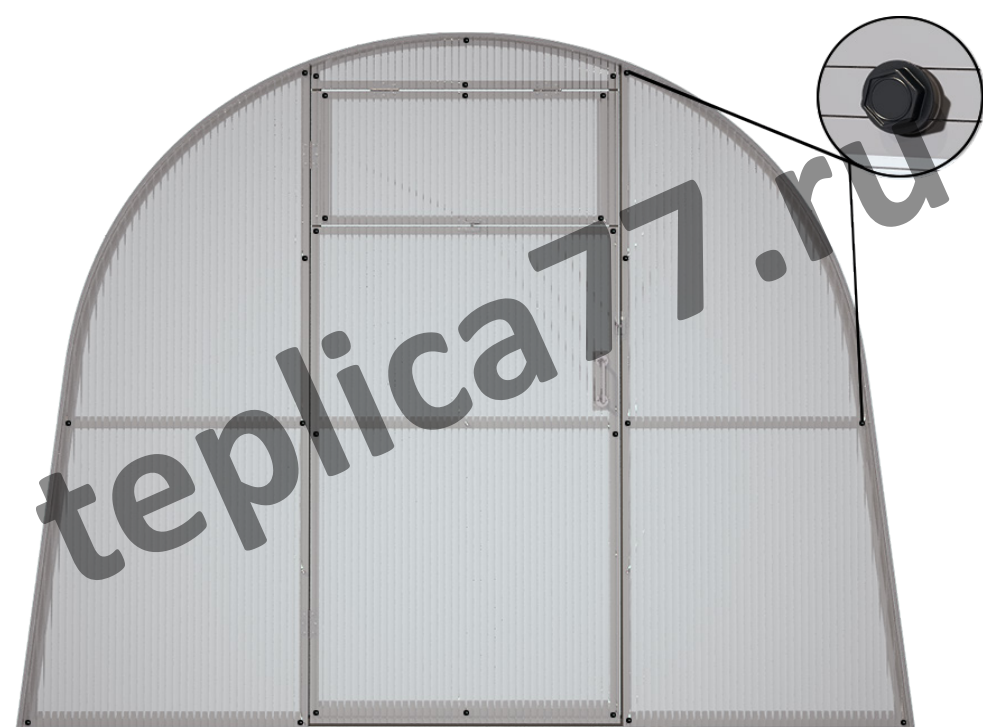

Собираем каркас теплицы. (Рис2)

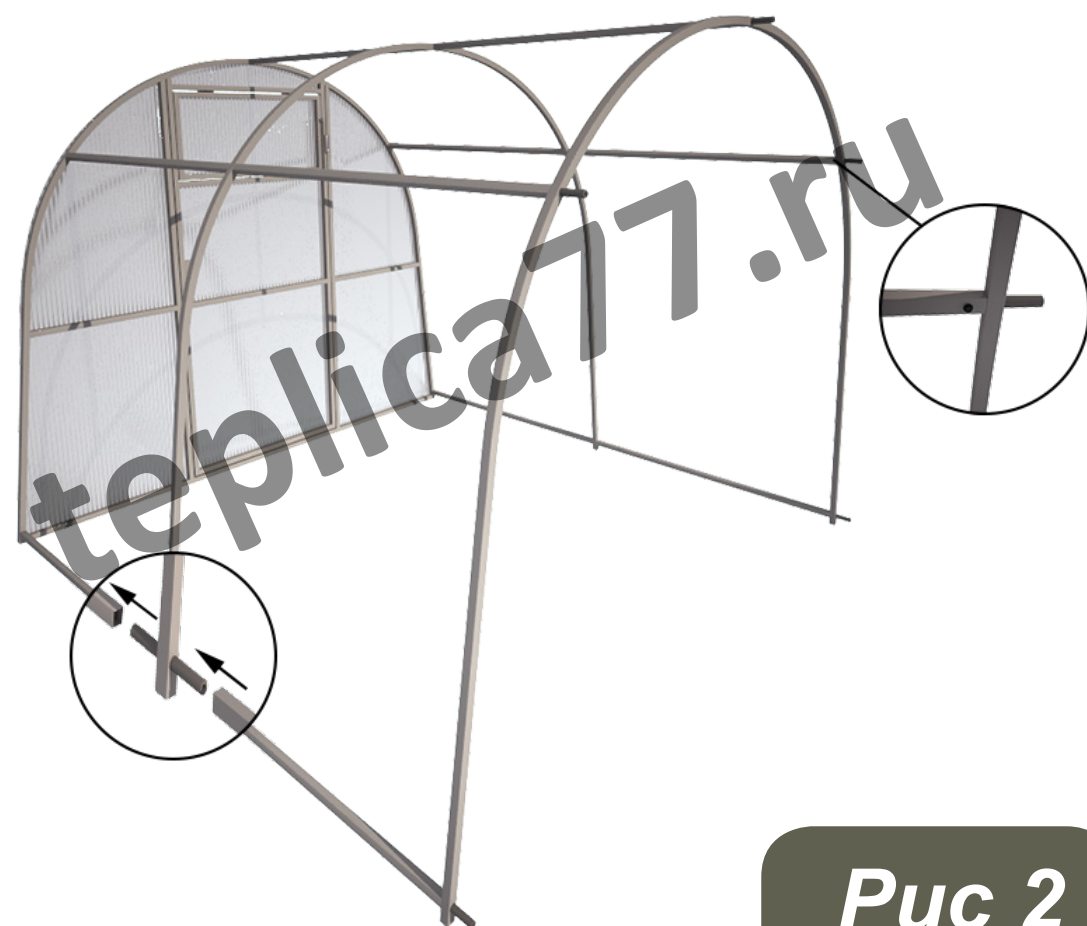

**Рис 2**

Покрываем теплицу. В первую очередь покрываем те пролеты, которые начинаются со стороны 1го торца.

Отрезаем лист поликарбоната длиной равной длине любой дуги. (данное значение не должно быть больше, чем 4.3м.)

Покрываем им каркас таким образом, что бы со стороны торца имел место козырек длиной, примерно 3-5 см.

Перед креплением поликарбоната к каркасу необходимо снять защитную пленку с двух сторон. (Так же сторона с УФ-защитой должна смотреть наружу).

Следующим шагом точно так же покрываем те пролеты, которые начинаются со стороны второго торца.

После этого покрываем оставшиеся пролеты каркаса. (Рис 3)

Закрепляем завертки и ручки на торцах согласно рисунку 1.

Примечание. Поликарбонат стыкуется внахлест.

Фиксируем теплицу на земле. Для этого по периметру теплицы в некоторых местах вбиваем штыри и прикручиваем к каркасу. (Рис 4)



**Рис 3**



**Рис 4**